

检测报告

TEST REPORT

送检企业：新乡市灿星影视传媒有限公司

样品名称：镜子

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251124S358

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 新乡市灿星影视传媒有限公司

委托单位地址 : 河南省新乡市红旗区平原路366号伟业中央公园29号楼南塔21113室(107以西)

样品名称 : 镜子

商标名称 : /

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年11月18日

检测依据 : GB/T 23148-2008

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年11月24日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251124S358

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
镜面缺陷	/	直视不应有气泡、波纹、砂粒、麻点、划伤、线道、污迹、磨痕、白角、彩底、变质、蚀边、疙瘩。加工过程中不应有崩边	符合	合格
尺寸偏差	/	应符合 GB/T23148-2008/5.3 的要求	符合	合格
挂件拉力	mg/kg	与镜面连接的挂件拉力经试验后,应无开裂、损坏现象	符合	合格
漆膜附着力	级	≤ 1	1	合格
漆膜厚度	um	≥ 30	32.9	合格
反射率	%	≥ 75	90.5	合格
透孔	/	不应有透孔	符合	合格

技术
金专用章


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251124S358

第 3 页 共 3 页

样品照片

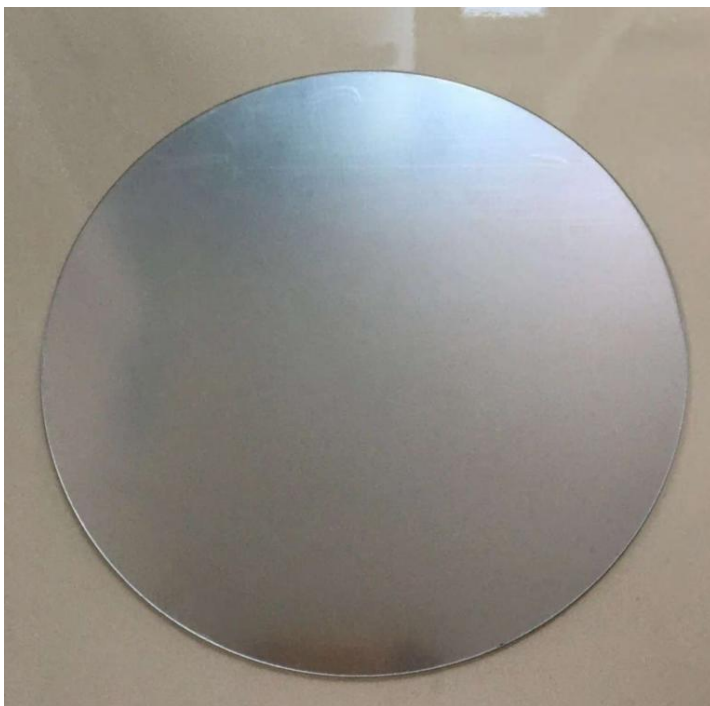

邦禾检测有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房