

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 山东天之锦生态科技股份有限公司

样品名称： 防滑F扳手

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号（办公楼及厂房）2栋101-116房、216房

报告编号: HBC260511S257

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 山东天之锦生态科技股份有限公司
委托单位地址 : 山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室
样品名称 : 防滑F扳手
商标名称 : 轱士
规格型号 : /
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : 山东天之锦生态科技股份有限公司
制造商地址 : 山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室
送检日期 : 2026年05月06日

检测依据 : GB/T 4393-2008

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年05月11日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260511S257

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
表面质量	/	经电镀表面处理后的扳手,其表面应色泽均匀,不应有气孔、漏镀、烧焦、起层等影响保护性能和使用寿命的缺陷	符合	合格
		经发黑处理或其他化合物生成处理的扳手,其表面应色泽均匀,不应有明显的斑点及露底现象,且有一层防锈保护涂层。	符合	合格
		扳手不应有裂缝、毛刺及明显的伤痕、氧化皮等缺陷。柄部平直且不应有影响使用性能的缺陷	符合	合格
		扳手开口两侧面的表面粗糙度 Ra 值不低于 12.5um。扳手孔内表面的表面粗糙度 Ra 值应不大于 25um	符合	合格
表面处理	um	≥6	6	合格
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格
可溶性铬		≤75	<1	合格
可溶性镉		≤60	<1	合格
可溶性汞		≤60	<1	合格

技术
金专用章


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号(办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260511S257

第 3 页 共 3 页

样品照片

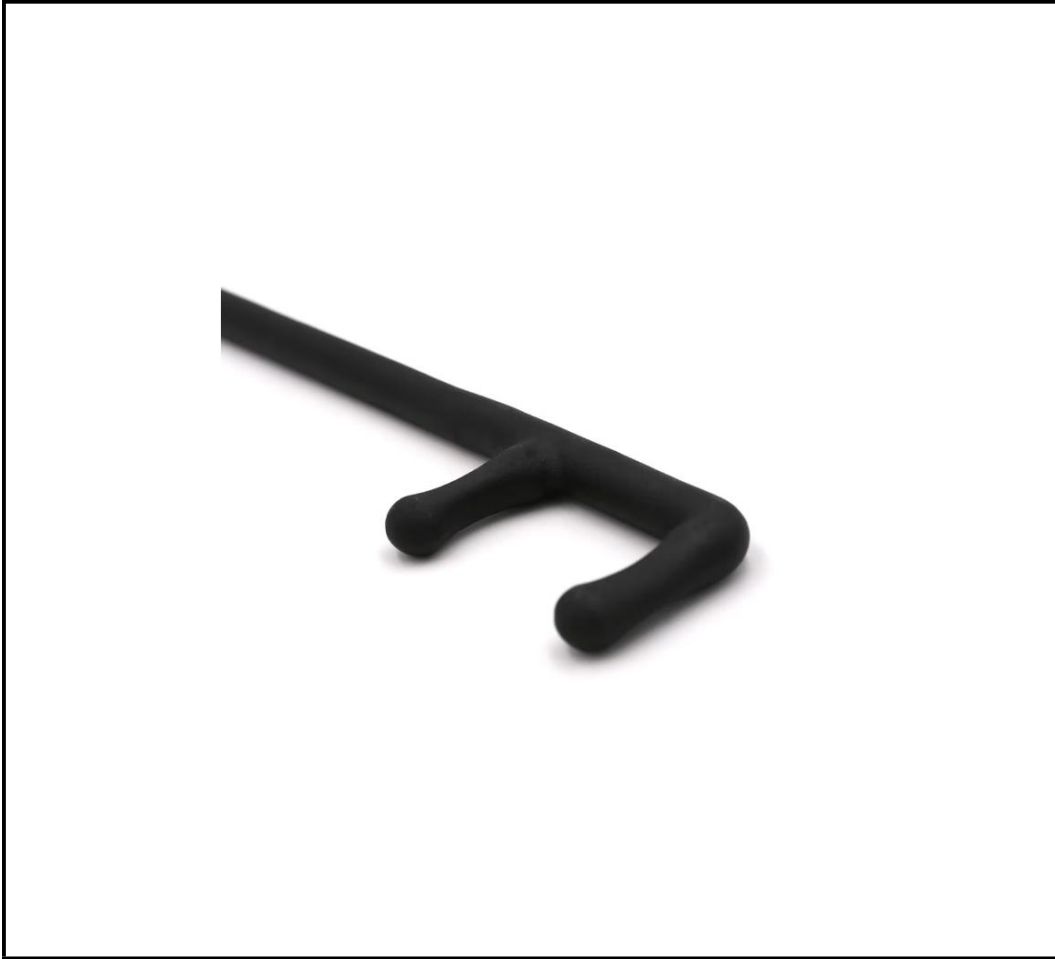

有限公司
Junt

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房